

Cove LED

間接照明用光源

照明デザインの利便性を追及した LED モジュール

LED モジュールピッチと連結数に自由度があり、
用途にふさわしいあかりを実現できる。

コーブ照明・コーニス照明に最適な光源で、
1 回路 100 球まで接続可能です。

〈 特徴 〉

AC100V 仕様

電源フリーで、施工スペース・コストメリットを実現

ケルビンチューニング

ご要望の色温度・カラーにカスタマイズ対応を実現




高演出力

フロスト硝子グローブの採用で高配光を実現

〈 適用例 〉

大型ショッピングモール、百貨店、ブティック、ホテル、
飲食店、病院、一般住宅、公共施設など



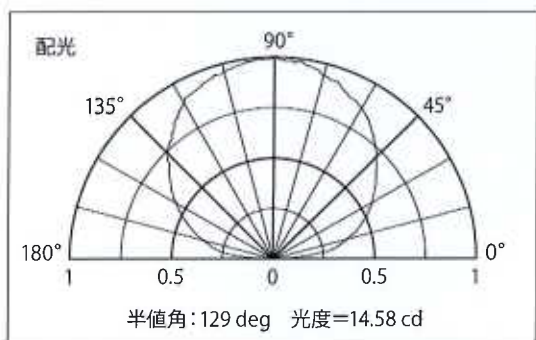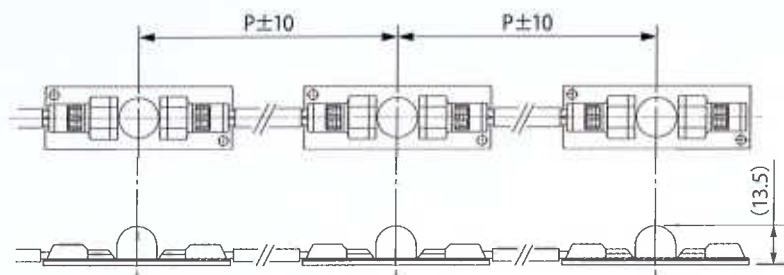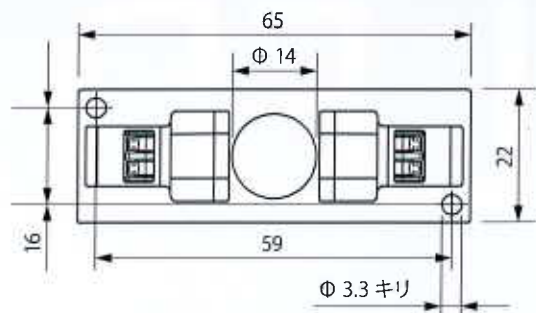

全長 = (n-1) * P + 65 [mm]
 n : 基板数 [枚]
 P : ピッチ [mm]

製品仕様

基板寸法 Size			設計電圧 (V) Voltage	電力 (W) Watt	全光束 (Lm) Total flux	色温度 (K) Color Temperature	設計寿命 (h) Life
幅 (mm) Wide	長さ (mm) Length	高さ (mm) Height					
22	65	(13.5)	AC100V	1.6	45.0	2,700	40,000
22	65	(13.5)	AC100V	1.6	50.0	3,500	40,000
22	65	(13.5)	AC100V	1.6	55.0	5,000	40,000

* 製品の最小ピッチは100mmですが、100mm以下場合はご相談受け賜ります。

* 2,700K以下は、チューニングにてご指定の色温度にフルカスタマイズ対応いたします。

* RGB他カラーは、カスタマイズ対応いたします。

取扱店

製造発売元



大阪ライティング株式会社

〒571-0016 大阪府門真市島頭3丁目18番21号
 TEL. 072-882-5041 FAX. 072-883-6836

E-mail : sales@osaka-lighting.jp
 URL : http://osaka-lighting.jp